

General Tubi Srl

Via Monteleone di Fermo 39 00156 Roma

Tel. 06.4111292 Fax 06.4103669

EN 250

**Lame smussate
per benna**

Laminati smussati prodotti in acciaio antiusura tipo EN 250

Acciaio al Manganese – Cromo – Molibdeno – Boro – con un medio contenuto di Carbonio (C 0,26-0,30)


Profili prodotti con una lunghezza di circa 6 ml

HB 210-250 - (allo stato naturale di laminazione)


Rm 710 N/mm²

Re 470 N/mm²

As 17%

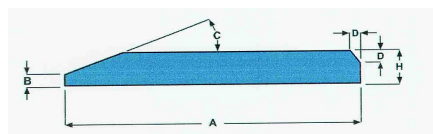

A	H	B	D	C	Peso Kg/m
110	12	3	2	24°	9,6
110	16	7	2	24°	13,1
150	16	6	5	23°	17,8
150	20	5	5	23°	21,7
200	20	6	8	23°	29,6
200	25	11	8	23°	36,7
250	25	6	10	23°	44,8
250	30	11	10	23°	55,8
270	32	10	7	23°	63,2
270	35	13	7	23°	69,5
300	30	8	8	23°	66,2
300	35	13	8	23°	77,7
300	40	18	8	23°	89,5

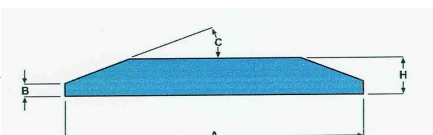

A	H	B	C	Peso Kg/m
152	16	5	25°	17,3
152	20	9	25°	21
203	20	8	25°	27,7
203	25	14	25°	35,4
254	20	8	25°	35,3
254	25	14	25°	45,3
305	32	16	22,5°	71,8
330	32	18	22,5°	79,2
330	41	27	22,5°	102,5
360	30	8	22,5°	75,6
406	41	25	22,5°	125,8

Disponibili su ordinazione anche in durezza HB 400 e HB 500